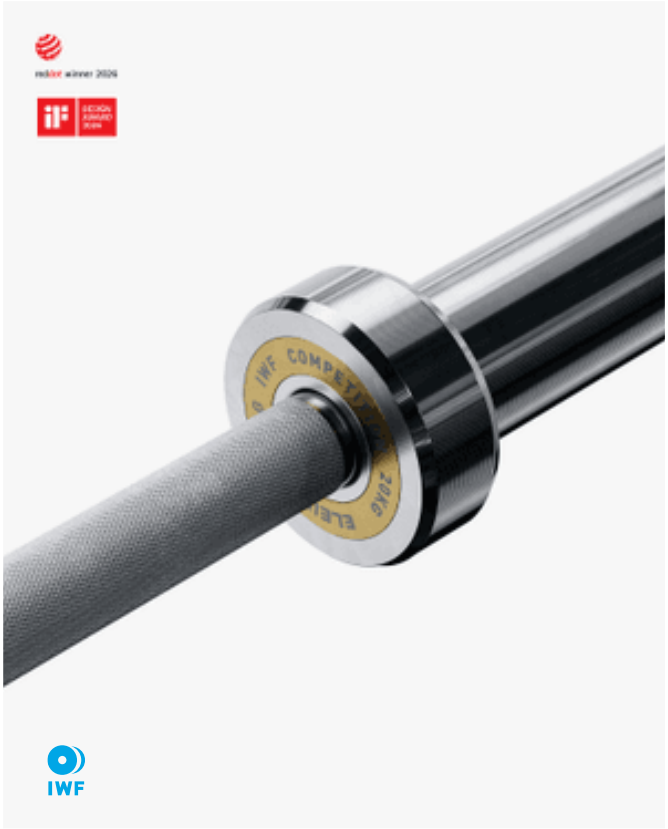


Eleiko IWF Weightlifting Competition Bar

20 kg, men

- ✓ **IWF-certifierad**
- ✓ **1.2 Competition-lettring**
- ✓ **Förberedd för sensor**

Skivstången som används på den allra högsta nivån i tyngdlyftning. Tillverkad i Sverige med specifikationer som överträffar kraven från Internationella Tyngdlyftningsförbundet (IWF) och med rent Eleiko-stål för att uppnå den styrka och flexibilitet som krävs i tyngdlyftning. Vårt Optimal Rotation System™ ger en mjuk och följsam rotation oavsett belastning. 1.2 Competition-lettringen garanterar optimalt grepp även på rekordvikter. Guldfärgade designelement signalerar att stången är certifierad för tävling på den absoluta världsnivån.

Egenskaper

IWF-certifierad för tävling

Eleiko är en av endast två leverantörer med titeln IWF Official Supplier, vilket gör att utrustningen är godkänd för användning på OS och världsmästerskap, och används av elitidrottscenter världen över.

Fulländat grepp

1.2 Competition-lettring garanterar det bästa möjliga greppet för tyngdlyftning. Hög precision på greppets bearbetning och den tunna DN3 Chrome™ ytbehandlingen gör att lettringen håller sig vass även efter år av hård användning.

Förberedd för sensor

Ändbrickor som är enkla att öppna möjliggör snabb isättning av Enode-sensorer så att du kan få feedback på träningen i realtid utan att det påverkar IWFs krav på vikttolerans.

Tillverkningskvalitet

Egenutvecklad komposition på Eleiko-stålet med IT6-tolerans garanterar perfekt rakhet och rundhet på stången. Överträffar IWFs krav på vikttolerans om +0.1% / –0.05%.

Tillverkad för att hålla

Stången har hög utmattningshållfasthet och förseglade hylsor - en dammtät försegling och Dual Lock-systemet skapar flera lager av skydd mot fukt, skräp och nötning. Tillverkad för att hålla miljontals släpp - vi står bakom det med livstids garanti.

Specifikationer

Säljes i enhet
Styckvis

Artikelnummer
3085893

Längd
2200 mm / 86.61 in.

Vikt
20 kg / 44.09 lbs

Garanti
Livstid

Certifiering
IWF

Weight tolerance
+20g, -10g

Greppdiameter
28 mm / 1.1 in.

Greppmarkering
Tyngdlyftning

Lättring
1.2 - Tävling

Centerlättring
Ja

Tensile strength
236,000 PSI

Ytbehandling
DN3 Chrome™

Rotationssystem
Konstruktion med nållager

Sensorförberedda hylsor
Ja

RAISE THE BAR

ELEIKO