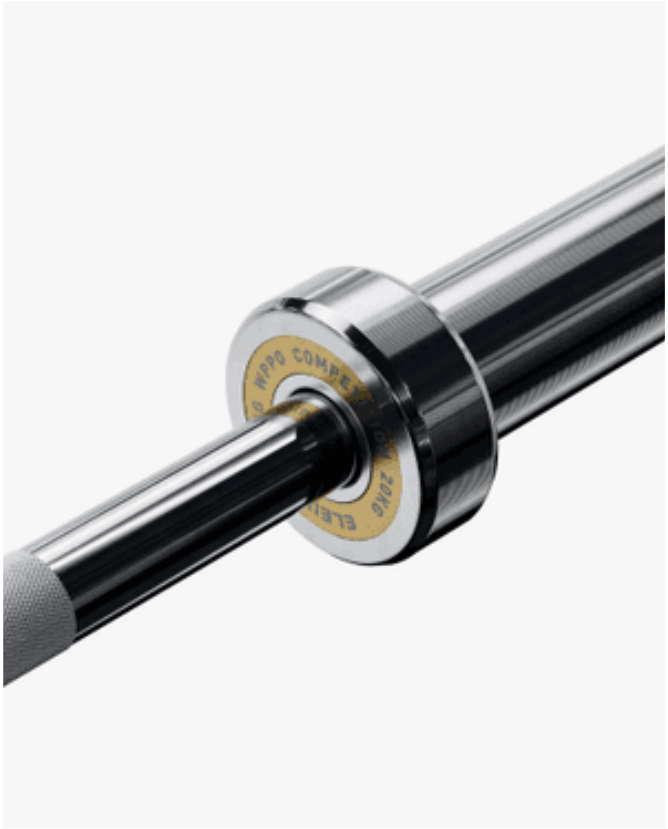


Eleiko WPPO Powerlifting Competition Bar

20 kg

- ✓ **Compatible avec un capteur**
- ✓ **Moletage Power 1.5**
- ✓ **Certifiée par la WPPO**

La barre officielle de l'élite du para powerlifting. Élaborée en Suède à partir d'un arbre en acier Eleiko de 28 mm pour respecter les normes de la WPPO. Elle a été réalisée dans le but d'offrir de la stabilité lors des mouvements de développé couché lourds, avec des zones sans moletage de 105 mm qui protègent les surfaces prévues pour l'appui sur le rack. Le moletage Power avec le DN3 Chrome™ offre un grip agréable et sécurisé. Les nuances dorées signifient que cet équipement bénéficie de la certification WPPO.

Fonctionnalités

Certifiée par la WPPO pour la compétition

Approuvée pour le para powerlifting international, y compris les Jeux paralympiques, les championnats du monde et l'utilisation dans les centres d'entraînement d'élite.

Grip caractéristique

Le moletage Power 1.5 permet un grip optimal et sécurisé afin d'établir de nouveaux records. La finition DN3 Chrome™ protège le moletage pour des performances durables à l'entraînement et sur la plateforme.

Conçue pour durer

Conception du manchon résistant à la déformation, système Dual Lock et joint étanche à la poussière qui protège contre l'usure, l'humidité et les débris. Fabriquée pour offrir de la durabilité avec une garantie à vie.

Ingénierie de pointe

L'arbre en acier Eleiko de 28 mm usiné avec une tolérance IT6 assure une rectitude et une concentricité parfaites. La tolérance de poids dépasse les normes WPPO, avec +0,1 % / –0,05 %.

Conception compatible avec un capteur

L'embout à accès rapide peut contenir les capteurs de vitesse Eleiko, ce qui permet un suivi des performances en temps réel tout en maintenant une conformité totale à la compétition.

Caractéristiques

Unités de mesure
Par unité

Code Article
3085903

Longueur
2200 mm / 86.61 in.

Poids
20 kg / 44.09 lbs

Garantie
À vie

Certification
WPPO

Weight tolerance
+20g, -10g

Diamètre de la poignée
28 mm / 1.1 in.

Marquage du grip
Force athlétique

Moletage
1.5 Power

Center knurl
Non

Tensile strength
236,000 PSI

Revêtement de Surface

Système de Rotation

Compatible avec un capteur

DN3 Chrome™	Fabrication des bagues	Oui

RAISE THE BAR

ELEIKO