


Eleiko Technique Bar

10 kg

- ✓ Marcas de agarre duales
- ✓ Agarre de longitud olímpica
- ✓ Mangas ligeras de aluminio
- ✓ Carga máxima de 65 kg

Una barra ligera, con dimensiones completas, diseñada para el trabajo técnico en diversas disciplinas de levantamiento. Incorpora marcas de agarre duales, moleteado moderado y rodamientos de agujas para una rotación suave y controlada. Ahora actualizada con eje de acero Eleiko Steel™ y recubrimiento protector DN3 Chrome™. Su capacidad de carga de 65 kg es ideal para levantadores principiantes y para el perfeccionamiento técnico. Las tapas y el anillo de identificación en color negro aseguran un reconocimiento fácil en cualquier posición de almacenamiento.

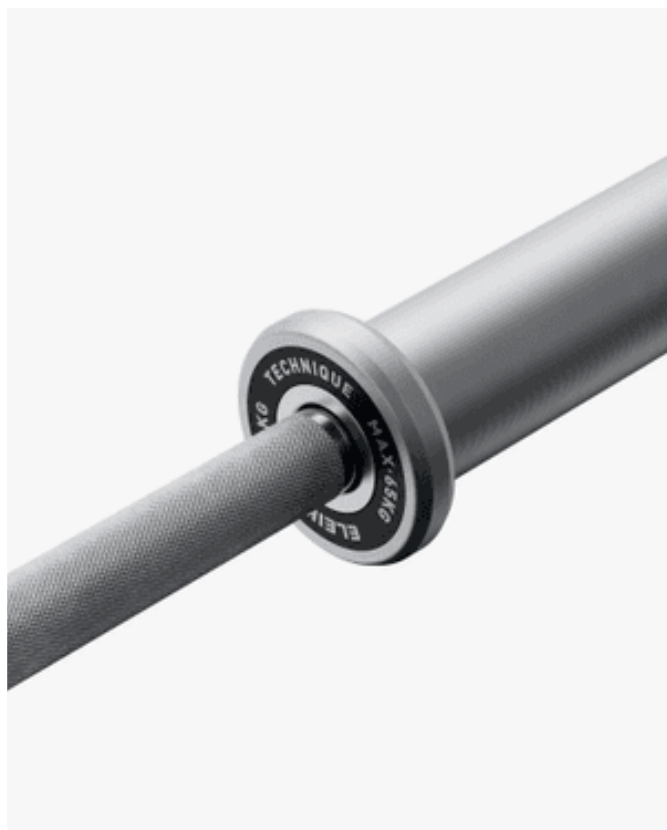

Características

Dimensiones olímpicas

Longitud estándar entre pestañas de 1310 mm y diámetro de 50 mm, con mangas cargables de 295 mm para entrenar con discos de tamaño real.

Ingeniería de precisión

Eje de acero Eleiko con tolerancia IT6 para una rectitud y concentricidad perfectas, lo que permite un moleteado uniforme, levantamientos más silenciosos y una sensación sólida y conectada. Tolerancia de peso de ± 100 g.

Marcas de agarre duales

Marcas para halterofilia y powerlifting que facilitan el entrenamiento técnico en ambas disciplinas.

Agarre seguro

Moleteado volcánico estándar 1.0 y moleteado central que favorecen los entrenamientos de alta repetición y sentadillas más seguras sin comprometer la comodidad.

Diseñada para la longevidad

Mangas resistentes a la fatiga con construcción sellada — incluyendo junta antipolvo y sistema Dual Lock — que protegen los componentes internos de la suciedad, humedad y desgaste. Respaldada por una garantía de por vida.

Especificaciones

Unidad de medida

Por unidad

Código de artículo

3085915

Longitud

1930 mm / 75.98 in.

Peso

10 kg / 22.05 lbs

Garantía

Vitalicia

Certificación

N/A

Weight Tolerance

± 100 g

Diámetro del asa

25 mm / 0.98 in.

Shaft Coating

DN3 Chrome™

Marcas de agarre

Híbrido

Moleteado

1.0 Standard

Moleteado central

Si

Sleeve Coating

Aluminio anodizado

Tensile Strength

236,000 PSI

Sistema de rotación

Construcción con rodamientos

Manguitos para sellado

ELEIKO



