


# Eleiko Technique Bar

10 kg

- ✓ Marcas de agarre duales
- ✓ Agarre de longitud olímpica
- ✓ Mangas ligeras de aluminio
- ✓ Carga máxima de 65 kg

Una barra ligera, con dimensiones completas, diseñada para el trabajo técnico en diversas disciplinas de levantamiento. Incorpora marcas de agarre duales, moleteado moderado y rodamientos de agujas para una rotación suave y controlada. Ahora actualizada con eje de acero Eleiko Steel™ y recubrimiento protector DN3 Chrome™. Su capacidad de carga de 65 kg es ideal para levantadores principiantes y para el perfeccionamiento técnico. Las tapas y el anillo de identificación en color negro aseguran un reconocimiento fácil en cualquier posición de almacenamiento.

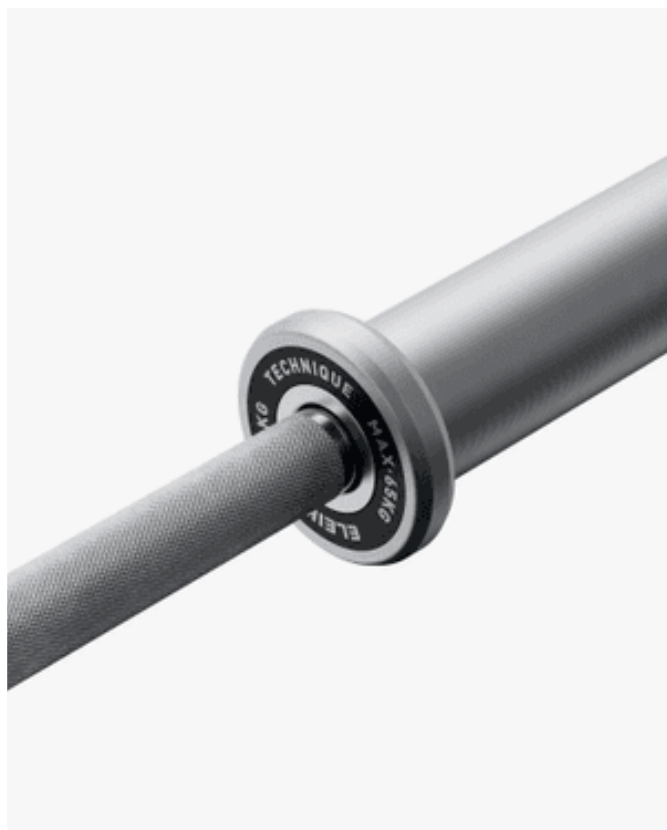

## Características

### Dimensiones olímpicas

Longitud estándar entre pestañas de 1310 mm y diámetro de 50 mm, con mangas cargables de 295 mm para entrenar con discos de tamaño real.

### Ingeniería de precisión

Eje de acero Eleiko con tolerancia IT6 para una rectitud y concentricidad perfectas, lo que permite un moleteado uniforme, levantamientos más silenciosos y una sensación sólida y conectada. Tolerancia de peso de  $\pm 100$  g.

### Marcas de agarre duales

Marcas para halterofilia y powerlifting que facilitan el entrenamiento técnico en ambas disciplinas.

### Agarre seguro

Moleteado volcánico estándar 1.0 y moleteado central que favorecen los entrenamientos de alta repetición y sentadillas más seguras sin comprometer la comodidad.

### Diseñada para la longevidad

Mangas resistentes a la fatiga con construcción sellada — incluyendo junta antipolvo y sistema Dual Lock — que protegen los componentes internos de la suciedad, humedad y desgaste. Respaldada por una garantía de por vida.

## Especificaciones

### Unidad de medida

Por unidad

### Código de artículo

3085915

### Longitud

1930 mm / 75.98 in.

### Peso

10 kg / 22.05 lbs

### Garantía

Vitalicia

### Certificación

N/A

### Weight Tolerance

$\pm 100$  g

### Diámetro del asa

25 mm / 0.98 in.

### Shaft Coating

DN3 Chrome™

### Marcas de agarre

Híbrido

### Moleteado

1.0 Standard

### Moleteado central

Si

### Sleeve Coating

Aluminio anodizado

### Tensile Strength

236,000 PSI

### Sistema de rotación

Construcción con rodamientos

### Manguitos para

seleccionar

**ELEIKO**



